YANASE



便い雪にも強い ヤナセの除雪機 スノースロワー

雪国の暮らしを守り続けて46年。

ヤナセの除雪機スノースロワーは、その豊富な実績で培われた技術力で安定した足回りと力強いオーガの両方を兼ね揃えた設計思想。

もっとパワフルに、もっと安全に。

冬の除雪作業を力強くサポートいたします。



オーガ(回転歯)の厚さは3.2m~4.5mの強靭な鋼材を使用しているので水分を多く含んだ重たい雪や氷まじりの硬い雪でも力強い除雪が可能です。



「舟形クローラ」で 安定した強い足回り。

※小型タイプのY7-9Gは除く

舟形クローラが滑りを防止するので雪面をしっかりとらえ深雪や硬くなった雪でもボディーを安定させ動きもスムーズです。





〈オプション〉 ※表示のオブションの価格は全て消費税込みの価格です。

保管用ボディカバー

稼働後屋外に保存する場合やシーズンオフの保管時のカバー。

- Y7-9G用······¥11,880 (999-996-19)
- Y8-9.8-11GX/Y8-10.12GRX/Y8-13GMX用···¥12,960 (999-9996-20)
- Y9-14Gs/Y9-16Gs/Y9-16G/Y9-15DK用…¥15,120 (999-9996-21)
- Y10-18G/Y10-22G用······¥19,440 (999-9996-22)
- Y11-25DK用······¥21,600 (999-9996-23)



除雪機補修用スプレーラッカー(赤色)

オーガケース、シュート、ボディの補修用塗料(赤)です。

■ Y7-9G~Y11-28D用·······¥2,160 (999-9994-7)

くまじりの

- 旧型(大型機)用······¥2,160 (999-9994-8)
- Y7-9G~Y11-25DK(新色)用···¥2,160 (999-9994-9) 2010年~



使う人の立場になった。 機能性とサポート体制。



写真:Y8-9GX

手を放すと停止する安全装置「デットマンコントロール」を全機種に搭載。

コンパクトにまとめられた操作パネルは、女性の方でも

簡単に操作でき、快適な除雪で作業効率もUPします。



ハンドル式 **7-9Gの除雪クラッチはレバー式です

◎対象モデル Y7-9G、Y8-9GX、Y8-11GX、Y8-10GRX、Y8-12GRX、Y8-13GMX

走行クラッチ(ハンドル左)と除雪クラッチ(ハンドル右)という2本のハンドルレバーを操作することで、安全を確保するハンドル式 (デッドマンコントロール)を採用。移動中や除雪をしているときでも、左右のクラッチから手を放せば、本機は停止します。



レバー&ループハンドル式

◎対象モデル Y9-16G、Y11-25DK

変速レバーとループハンドルの操作で安全を確保するレバー&ループハンドル式(デットマンコントロール)を採用。移動中または、除雪しているときでも走行レバーとループハンドルから手を放せば本機は停止します。



レバー&ハンドル式

◎対象モデル Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y9-15DK、Y10-18G、Y10-22G

変速レバーを握るだけで安全を確保するレバー&ハンドル式(デットマンコントロール)を採用。移動中でも除雪しているときでも変速レバーから手を放せば本機は停止します。(Y9-14Gs,Y9-16Gsはエンジンが停止)

万が一のときのために、3つの安全

※安全装置は、機種により異なります。

■ 緊急停止スイッチ



「あっ危ない!」というときにこ のスイッチを押せば、エンジンは 停止します。

○対象モデルコンパクトモデル以外の機種

2 ***セーフティバーと ***セーフティレバー

後進時に転んでも、セーフティ バーの作動により本機は停止し ます。

◎対象モデル Y11-25DK



セーフティレバーは、後進時、機械に挟まれても、セーフティーレバーの作動により本機は停止します。

◎対象モデル Y9-14Gs、Y9-16Gs、 Y9-15DK、Y10-18G Y10-22G

3 セーフティスイッチ



エンジン始動時の安全確保のため、変速レバーが「中立」と、オーガクラッチレバーが「切」の位置でのみエンジンを始動することができます。

▶ 除雪機安全規格

除雪機安全協議会では、安全な歩行型除雪機を 消費者に供給するため、歩行型ロータリ除雪機の 安全規格(自主規格)を制定しています。ヤナセの 「スノースロワー」は、全機種歩行型ロータリ除雪 機の安全規格に適合した製品として、「SSSマー ク」を表示しています。



安全規格

▶ 賠償責任保険(補償期間:ご購入日より1年)

ヤナセの除雪機は操作性と安全性がテーマです。除雪中に思わぬ事故に 遭った場合、第三者への補償が必要になります。「スノースロワー納入報告 書」をご提出いただいた皆様を補償の対象とさせていただいております。

◎対人 | 億円/対物**5UU**万円



電動旋回シュート

除雪する雪の投雪方向を電動 で旋回させることにより、除雪 作業を効率的に行えます。



フンタッチシュート

除雪する雪の投雪距離を、レ バーひとつで調節可能な電動 シュート。効率的に作業ができ



(油圧式無段変速)

レバーを操作するだけで、前進・ 後進を低速から無段階に調節 可能です。



オーガローリング

レバー操作でオーガの傾きを自 由に変えられます。



電動油圧/ 油圧式オーガ昇降

レバー操作で除雪する雪の深さ を自由に変えられます。



夜間作業時に除雪方向を明る く照らし、作業の安全を守りな がら、確実に作業できます。



燃料ゲージ

燃料タンク内の燃料残量が、外 部から一目で確認できますので 安心して作業が行えます。

小型_{type}

機動力と経済性に 優れた



「デッドマンコントロール」

左右のハンドルレバーの操作で 安全装置が働く、「デッドマンコ ントロール」を装備しました。

小型機に強力エンジンを搭載したシンプルモデル 最大出力 除雪能力

Y7-9G

¥471,960

(本体価格 ¥437,000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:450mm
- 投雪距離:最大15m

※オーガ昇降はガスシリンダー手動式 ※方向転換は手動式

小さなボディに 頼もしい力を秘めた自信作

除雪幅

700



10.5_{馬力} 56_{t/時}

11.5_{5.7} 65_{1/lb}



使いやすさと経済性を追求したベーシックタイプ 最大出力 除雪能力 **Y8-9GX**

¥599,400

(本体価格 ¥555,000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:500mm
- 投雪距離:最大16m

コンパクトなボディに、ゆとりのパワーをプラス 最大出力 除雪能力 **Y8-11GX**

¥709,560

(本体価格 ¥657,000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:560mm
- 投雪距離:最大17m

確かな除雪力と 使いやすさを追求した ロングセラー

除雪幅

800



使いやすくて頼れる10馬力 **Y8-10GRX**

¥669,600

(本体価格 ¥620,000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:500mm
- 投雪距離:最大16m

粘りあるOHCエンジン搭載 **Y8-12GRX**

¥756,000

(本体価格 ¥700,000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:560mm
- 投雪距離:最大17m

最大出力 除雪能力 **10**_{馬力} **56**_{t/時}

THET THE FUEL

最大出力 除雪能力 **12**_{馬力} **67**_{t/時}

DEST PLEASE

スバルEXエンジン搭載 除雪幅 800

小型ボンネットタイプ







ゆとりの13馬力エンジン搭載モデル **Y8-13GMX**

¥777,600 (本体価格 ¥720.000)

空冷単気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:560mm
- 投雪距離:最大17m

小型タイプに三菱GB400搭載 13馬力の強力エンジン



最大出力除雪能力

13_{馬力} 73_{t/時}



地域や雪質などを 選ばない高性能な 万能タイプ



■ レバー&ハンドル式「デッドマンコントロール」 変速レバーを握るだけの操作で安全装置が働く、 「デッドマンコントロール」を装備しました。



Y9-14Gs

¥1,117,800

(本体価格 ¥1,035,000)

空冷V型2気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大18m

パワフルな除雪力が自慢の16馬力タイプ

Y9-16Gs

¥1,247,400

(本体価格 ¥1,155,000) 空冷V型2気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

本格的なデットマン装置装備で、使いやすさを重視したモデル 最大出力 除雪能力

Y9-16G

¥1,328,400 (本体価格 ¥1,230,000)

空冷V型2気筒/ガソリンエンジンタイプ

- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

広いスペースも快適に除雪する14馬力エンジン搭載 最大出力 除雪能力 14馬力 85 t/時





最大出力
除雪能力 16_{馬力} 90_{t/時}





16馬力 90t/時

16.9_{馬力} 90_{t/時}

FUEL PUEL





常に安定した力を発揮する ガソリンエンジンを採用



パワーと経済性を兼ね備えたディーゼルエンジン搭載 最大出力 除雪能力 **Y9-15DK**

¥1,803,600


(本体価格 ¥1,670,000) 水冷3気筒/ディーゼルエンジンタイプ

- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大22m

ロングシュート、ディーゼルエンジン 搭載の高性能モデル

> 除雪幅 900



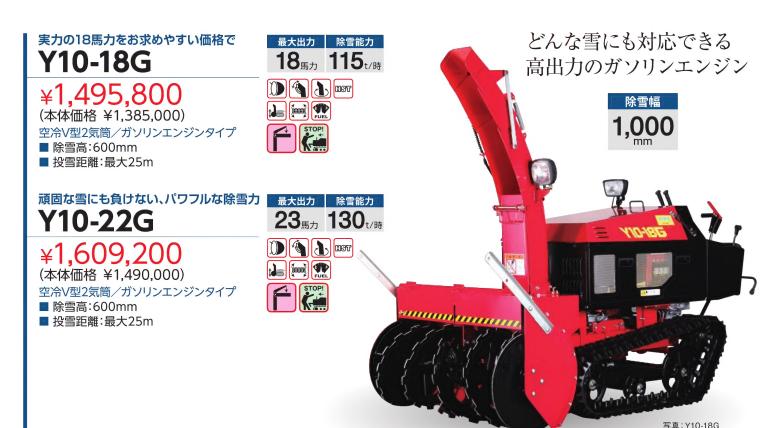



豪雪地帯で大活躍する

パワフル&高機能

タイプ



■ レバー&ループハンドル式「デッドマンコントロール」 ■ レハ SUVーノハントル式| アッドマンコントロール| 走行レバーとループハンドルの操作で安全装置が 働く「デッドフンコン・コー

働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本 機は停止します。

STOP! Uセーフティバー

■スノースロワー性能・諸元表

名	名 称		Y7-9G	Y8-9GX	Y8-10GRX	Y8-11GX	Y8-12GRX	Y8-13GMX	
型	型 式		Y7-9G	Y8-9GX	Y8-10GRX	Y8-11GX	Y8-12GRX	Y8-13GMX	
性能	除 雪 幅 除 雪 高		幅	700mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm
			高	450mm	500mm	500mm	560mm	560mm	560mm
	除雪	能	カ	50t/h	56t/h	56t/h	65t/h	67t/h	73t/h
	投雪	距	離	最大15m	最大16m	最大16m	最大17m	最大17m	最大17m
	能力	範	囲	左95度 右105度	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置		专置	ガスシリンダー手動式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式
际当表直	オーガローリング装置			な し	な し	な し	な し	な し	な し
エンジン	形式		式	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHC	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHC	空冷単気筒OHV
	最大	出	カ	7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	7.4kw(10PS)/3,600rpm	8.5kw(11.5PS)/3,600rpm	8.8kw(12PS)/3,600rpm	9.6kw(13PS)/2,000rpm
	使 用	月 燃	料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	始 重	力方	式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長 ×	全幅 ×	全高	1,360×705×1,057mm	1,710×800×1,425mm	1,785×800×1,425mm	1,710×800×1,425mm	1,785×800×1,425mm	1,800×800×1,425mm
重 量	重		量	155kg	215kg	245kg	225kg	255kg	270kg
希望小売価格(税抜価格)				471,960円(437,000円)	599,400円(555,000円)	669,600円(620,000円)	709,560円(657,000円)	756,000円(700,000円)	777,600円(720,000円)

名	称	Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-15DK
型	式	Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-15DK
	除雪幅	900mm	900mm	900mm	900mm
性 能	除雪高	600mm	600mm	600mm	600mm
	除雪能力	85t/h	90t/h	90t/h	90t/h
	投雪 距 離	最大18m	最大20m	最大20m	最大22m
	能力 範 囲	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置	油圧式	油圧式	油圧式	油圧式
	オーガローリング装置	油圧式 角度·左右各9度	油圧式 角度·左右各9度	油圧式 角度·左右各9度	油圧式 角度·左右各9度
	形式	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒
エンジン	最 大 出 力	10.3kw(14PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	12.4kw(16.9PS)/3,000rpm
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	始動方式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長 × 全幅 × 全高	1,925×900×1,444mm	1,925×900×1,444mm	1,855×900×1,444mm	2,204×915×1,615mm
重 量	重 量	350kg	350kg	350kg	488kg
希望小	売価格(税抜価格)	1,117,800円(1,035,000円)	1,247,400円(1,155,000円)	1,328,400円(1,230,000円)	1,803,600円(1,670,000円)

名	称	Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK	
型	式	Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK	
	除雪幅	1,000mm	1,000mm	1,100mm	
	除雪高	600mm	600mm	700mm	
性 能	除雪能力	115t/h	130t/h	165t/h	
	投雪 距 離	最大25m	最大25m	最大25m	
	能力 範 囲	左右各140度	左右各140度	左右各140度	
除雪装置	オーガ昇降装置	油圧式	油圧式	油圧式	
冰白衣匠	オーガローリング装置	油圧式 角度·左右各9度	油圧式 角度·左右各9度	油圧式 角度·左右各9度	
エンジン	形 式	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒	
	最大出力	13.3kw(18PS)/3,600rpm	16.9kw(23PS)/3,600rpm	18.4kw(25.2PS)/3,000rpm	
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油	
	始 動 方 式	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	
機体寸法	全長 × 全幅 × 全高	2,111×1,027×1,780mm	2,111×1,027×1,780mm	2,410×1,140×1,800mm	
重 量	重 量	490kg	490kg	675kg	
希望小	売価格(税抜価格)	1,495,800円(1,385,000円)	1,609,200円(1,490,000円)	2,721,600円(2,520,000円)	

◎この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



⚠ 安全のために

- ◎ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
- ◎運転中は常に周囲に注意し、特にお子様やペットを近づけないように気をつけてください。
- ◎点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

●スノースロワーのご用命・ご相談は

お問い合わせ

札 幌 TEL.(011)231-2313 FAX. (011) 261-8411

北 TEL. (0235) 23-0319 FAX. (0235) 23-0399

東 京 TEL.(03)3553-4270 FAX. (03) 3553-4275



総発売元 ヤナセ産業機器販売株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11 TEL.(03)3553-4270(代表) 製造元 株式会社コンマ製作所